


PHI オリジナルセラミックタイル
オリジナル下地ボード

デザインと耐久性に優れたセラミックタイルを施工性に優れた乾式工法用の下地ボードと共に提供致します。

タイル裏面は溝の爪部分を鋭角にすることにより、ボードのリブ(凸部)に確実に引っかかるよう、成型されています。



施工イメージ

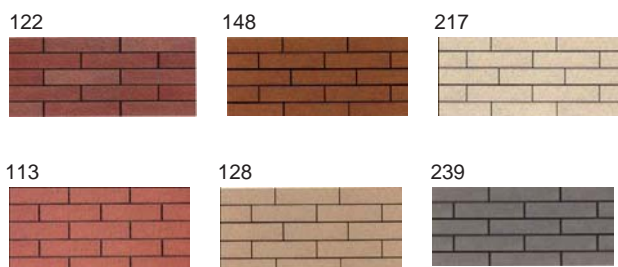

平板

コード番号	色番	寸法 (mm)	入数	価格
136000122F	122	227 x 60 x 12	75	¥6,900
136000148F	148	227 x 60 x 12	75	¥6,900
136000217F	217	227 x 60 x 12	75	¥6,900
650009999X	113	227 x 60 x 12	75	¥6,900
650009999X	128	227 x 60 x 12	75	¥6,900
650009999X	239	227 x 60 x 12	75	¥6,900

コーナー役物

コード番号	色番	寸法 (mm)	入数	価格
136000122C	122	(50 + 167) x 60 x 12	69	¥21,000
136000148C	148	(50 + 167) x 60 x 12	69	¥21,000
136000217C	217	(50 + 167) x 60 x 12	69	¥21,000
650009999X	113	(50 + 167) x 60 x 12	69	¥21,000
650009999X	128	(50 + 167) x 60 x 112	69	¥21,000
650009999X	239	(50 + 167) x 60 x 112	69	¥21,000

寒冷地対応下地ボード (防火認定取得済み)

コード番号	寸法 (mm)	入数	価格
	目地幅 7 : 402 x 3030 x 14	2	¥13,000

接着剤

コード番号	入数	価格
	レンガ 50 枚に 1 本が目安	¥4,300

レンガタイル規格

項目	規格	備考
1	寸法誤差 (長辺)	227mm ± 2.0mm
2	寸法誤差 (短辺)	60mm ± 0.75mm
3	外観	95%以上 0.8m の距離より目視し欠陥がないこと
4	吸水率	6%以下
5	急速加熱耐性	10 回 15 より 105 まで急速に昇温を繰返し、亀裂が生じないこと
6	耐寒性	20 回 15 より - 10 まで冷却し、亀裂が生じないこと

